

DAGSU

ARITMA SİSTEMLERİ

ÜRÜN KATALOĞU



DAĞSU DİJİTAL POMPALI SU ARITMA CİHAZI

- 24V Pompa
- Dijital ekran su ölçüm göstergesi
- Su kaçak emniyeti
- 12" Inline 5 Mikron Spun (Sediment)
- 12" Inline GAC Karbon
- 12" Inline Blok Karbon (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lüks Musluk
- Shut-Off Valf
- 60 PSI Basınç Düşürücü



B12 FİLTRE OPSİYONEL

5 Aşamalı
Sistem

Pompa
Model

Quick Bağlantılı
RO Ünitesi

DAĞSU EKO POMPALI SU ARITMA CİHAZI

- 24V Pompa
- 12" Inline 5 Mikron Spun (Sediment)
- 12" Inline GAC Karbon
- 12" Inline Blok Karbon (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lüks Musluk
- Shut-Off Valf
- 60 PSI Basınç Düşürücü

B12 FİLTRE OPSİYONEL

5 Aşamalı
Sistem

Pompasız
Model

Quick Bağlantılı
RO Ünitesi

DAĞSU POMPASIZ SU ARITMA CİHAZI

- 12" Inline 5 Mikron Spun (Sediment)
- 12" Inline GAC Karbon
- 12" Inline Blok Karbon (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lüks Musluk
- Shut-Off Valf
- 60 PSI Basınç Düşürücü



B12 FİLTRE OPSİYONEL

6 Aşamalı
Sistem

Pompa
Model

Quick Bağlantılı
RO Ünitesi

5 Dijital Ekran Su
Ölçüm Göstergesi

Su Kaçak
Emniyeti



B12 FİLTRE OPSİYONEL

DAĞSU ARITMALI SEBİL CİHAZI

- 24V Pompa ve pompa
- 12" Inline 5 Mikron Spun Filtre
- 12" Inline GAC Karbon Filtre
- 12" Inline Blok Karbon Filtre
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 24 V Selenoid
- Isıtma Kapasitesi 2L/h
- Soğutma Kapasitesi 5L/h
- 2,7 Litre Soğuk Tank Kapasitesi
- 1,0 Litre Sıcak Su Tank Kapasitesi
- 60 PSI Basınç Düşürücü

5 Aşamalı
Sistem

Pompa ve Pompa

Quick Bağlantılı
RO Ünitesi

DAĞSU MİNİ TEZGAHÜSTÜ ARITMALI SEBİL CİHAZI

- 24V Pompalı ve pompasız
- 12" Inline HND 5 Mikron Spun Filtre
- 12" Inline HND Blok Karbon Filtre
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 24 V Selenoid
- Isıtma Kapasitesi 2L/h
- Soğutma Kapasitesi 5L/h
- 2,7 Litre Soğuk Tank Kapasitesi
- 1,0 Litre Sıcak Su Tank Kapasitesi
- 60 PSI Basınç Düşürücü



4 Aşamalı
Sistem

Pompalı ve Pompasız
Model

Quick Bağlantılı
RO Ünitesi

GÜÇLÜ FİLTRE, GÜVENLİ SU!

Her damlada sağlığı hissedin.



FİLTRELER

- Su arıtma cihazı filtreleri, musluk suyunu içme suyuna dönüştürmek amacıyla arıtma cihazlarında kullanılan süzgeçlerdir.
- Marka ve modele göre değişmekle beraber, arıtma cihazları farklı filtre sayılarına sahiptir.
- Filtrelerin her biri ayrı bir amaca hizmet eder.

B12 FİLTRE

- **B12 Mineral Ekleme:** B12 pH9 alkali mineral filtre, suya b12 vitamini ve alkali mineraller ekler, bu da suyun sağlıklı ve vitamin/mineral bakımından zengin olmasını sağlar.
- **Kullanım Alanları:** Evlerde içme suyu arıtma amacıyla kullanılabilir. Bu cihaz, ailelere temiz, taze ve alkali içme suyu sunar.

DİREK AKIŞ SİSTEMLERİ

300 GPD

ÖZELLİKLER

- **1. Aşama** 10" Sediment 5.mic Filtre
- **2. Aşama** 10" GAC Karbon Filtre
- **3. Aşama** 10" CTO Karbon Filtre
- **4. Aşama** Membran her model için değişmektedir.
- **5. Aşama** 2,5" Inline Post Karbon Filtre
- Filtre Kabı Standart Housin

AÇIKLAMA

- Özellik Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma.
- Shut-off valf veya Selenoid vana.
- 10 Bar Manometre.



DİREK AKIŞ SİSTEMLERİ

600 GPD

ÖZELLİKLER


- **1. Aşama** 20" Sediment 5.mic Filtre
- **2. Aşama** 20" GAC Karbon Filtre
- **3. Aşama** 20" CTO Karbon Filtre
- **4. Aşama** Membran her model için değişmektedir.
- **5. Aşama** 2,5" Inline Post Karbon Filtre
- Filtre Kabı Standart Housin

AÇIKLAMA

- Özellik Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma.
- Shut-off valf veya Selenoid vana.
- 10 Bar Manometre.



METAL ÇELİK TANKLAR

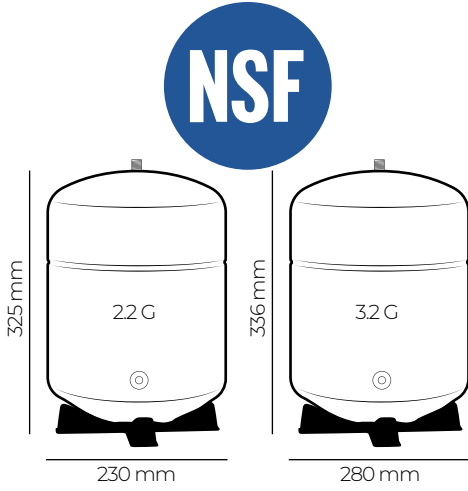

8 LİTRE



12 LİTRE



40 LİTRE



80 LİTRE

ENDÜSTRİYEL SEBİL DAG-50

ÖZELLİKLER

- Uzun ömürlü galvaniz üzeri elektrostatik boyalı dış yüzeye veya paslanmaz dış yüzeye sahiptir.
- 50 litre ile 500 litre ye kadar kapasiteli sebیل seçeneklerimiz mevcuttur.
- Enjeksiyon baskılı poliüretan yalıtımla ısı kaybı minimum seviyededir.
- P.S poliüretan yalıtımlı kapak kullanılmaktadır.
- Şebekeye bağlanabilen yada dökme su ile kullanılabilen şamandıralı sistem bulunmaktadır.
- Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.
- Ayarlanabilir rotil ayak sistemi ile montaj kolaylıkla yapılabilir.
- Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.
- Türkiye genelinde yaygın servis ağı bulunmaktadır.
- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- Hizmet yeterlilik ISO 9001 ve CE belgeleri bulunmaktadır.
- Arıtma montajı kolaylıkla yapılabilmektedir.



50Lt



YUMUŞATMA SİSTEMİ

- Su yumuşatma sistemleri, su kaynaklarından sertlik (kireç) giderimi amacıyla kullanılan arıtma üniteleridir.
- Su yumuşatma sistemleri, sertliğin yükselmesine neden olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını, sodyum iyonları ile yer değiştirerek suyun yumuşatılmasını sağlar.



HİDROFOR SİSTEMİ

- Su basıncının yetersiz kaldığı yerlerde kullanılan su basınçlandırma sistemleridir.
- Binalarda, dairelerde, müstakil villalarda, site ya da yüksek binalarda şebeke su basıncının yeterli gelmediği durumlarda, basınçlı su ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılır.
- Genellikle elektrik ile çalışır, musluklardan akan suyun basıncını arttırmaya yarar.

DAĞSU

ARITMA SİSTEMLERİ



0553 701 47 23



Mehmetçik Mah. İnönü Cad.
No: 153/1-B Pamukkale/Denizli



dagsuaritma